



hellosecurity



Câmera IP Dome 2MP

MTIDM022603

Principais características:

2MP (1920 x 1080) de alta resolução

Lente de 2,8 mm

Codificação H.265

Analíticos Inteligentes de vídeo: exceção, ultrapassagem de linha e área de intrusão

Auto ICR, True day/night

Suporta 3D DNR, HLC, BLC, e Codificação ROI

Infravermelho com 20 metros de alcance

Proteção IP67



Alimentação PoE

ONVIF Perfil S

Ampla faixa de ajuste D-WDR

Microfone embutido

Modelo	MTIDM022603
Módulo da câmera	
Sensor de imagem	1 / 2.8" CMOS
Resolução	2MP (1080p)
Tamanho da imagem	1920 x 1080
Obturador eletrônico	1 s ~ 1/100.000 s
Tipo de Íris	Fixa
Iluminação mínima	0.0462 lux @F2.2, AGC ligado; 0 lux com IR acionado
Lente	2.8 mm @F2.2
Ângulo	Horizontal: 102°; Vertical: 54.7°; Diagonal: 124.4°
Montagem da lente	M12
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital WDR
BLC	Sim
HLC	Sim
Defog	Sim
Digital NR	3D DNR
Ângulo de ajuste	H: 0° ~ 360°; Verical: 0° ~ 75°; Rotação: 0° ~ 360°
Características de Imagem	
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Compressão H.265 Padrão	Main Profile@Leve4.1 High Tier
Resolução	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Fluxo Principal	60Hz: 1080p (1 ~ 30 fps) / 720P(1 ~ 30 fps) 50Hz: 1080p (1 ~ 25 fps) / 720P(1 ~ 25 fps)
Fluxo Secundário	60Hz: DI/CIF (1 ~ 30 fps); 50Hz: DI/CIF (1 ~ 25 fps)
Bit Rate	64 Kbps ~ 4 Mbps
Modo de codificação	VBR/CBR
Configuração de Imagem	ROI, Saturação, Brilho, HUE, Contraste, WDR, Anti-embacamento, Nitidez, NR, etc. Ajustes via software ou navegador.
ROI	Cada ROI é configurado separadamente.
Compressão de áudio	G.711a/u
Interfaces	
Interface de rede	RJ45
Áudio	Microfone embutido
Funções	
Monitoramento Remoto	Navegador, CMS via acesso remoto
Conexão Online	Suportado até 3 usuários simultaneamente; Suportado transmissão multi-stream em tempo real.
Protocolo de Rede	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP, QoS
Protocolo de Interface	ONVIF Perfil S
Armazenamento	Armazenamento remoto via rede
Alarme Inteligente	Detector de Movimento
Analíticos Inteligentes	Exceção (detecção de vídeo manchado e troca de cenário), ultrapassagem de linha e área de intrusão de região
Função Geral	Marca d'Água, Filtro de Endereço IP, Máscara de Vídeo, Heartbeat, Travamento por Login Illegal
PoE	Sim, IEEE802.3af
Alcance de IR	20 metros
Proteção	IP67
Outros	
Fonte de alimentação	DC 12V/POE (IEEE802.3af)
Consumo de energia	< 4W
Ambiente de Operação	-20°C ~ 55°C; Umidade: Até 95% (umidade relativa)
Dimensões (mm)	Ø 94,8 x 82,8
Peso	287 gramas

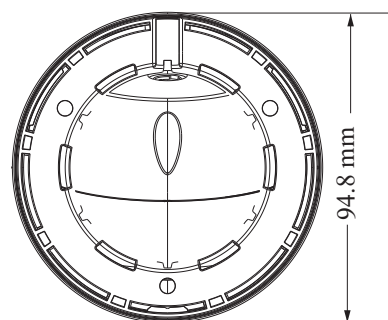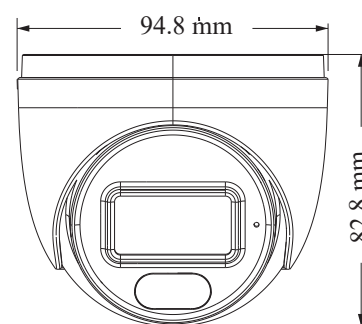

Conteúdo da caixa:

- 1x Câmera tipo bullet
- 3x Parafusos e 3x buchas de fixação
- 1x Adesivo de posicionamento
- 1x Guia rápido de instalação